




802 Imperpasa 5A

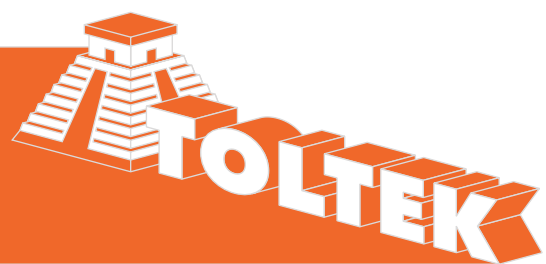

Fabricante: Pasa®

Impermeabilizante Acrílico con Durabilidad de 5 Años

Descripción: **802 Imperpasa 5A** es un impermeabilizante acrílico listo para usarse, de fácil aplicación por lo que no necesita de mano de obra especializada, aplíquelo usted mismo.

802 Imperpasa 5A blanco ayuda a reducir la temperatura en interiores, por su propiedad de reflectancia.

Usos: Como impermeabilizante para techos, azoteas de concreto y techumbres de asbesto-cemento.

Ventajas: 100% impermeable.
Buena adherencia.
Elástico.
Flexible.
Fácil de aplicar.
No requiere Mantenimiento.

Aplicación: Limpieza:

Preparación de la Superficie

Limpieza de la superficie, eliminando polvo, grasa o partículas sueltas. Elimine totalmente el asfalto de impermeabilizaciones anteriores.

Imprimación:

Mezcle un litro de 802 Imperpasa 5A con 4 litros de agua limpia, homogenice y aplique la mezcla con rodillo o cepillo sobre toda la superficie a impermeabilizar.

Resane y Calafateo:

Selle con Aislaflex Cement grietas y fisuras, así como los puntos críticos de la impermeabilización como chaflanes, bajadas, bases de domos, etc.

Sobre las grietas, fisuras y puntos críticos coloque tiras de Protecto Flex Plus mínimo de 10 cm de ancho a lo largo de estos.

Aplicación del Producto

Aplicación de la 1ª capa:

Aplique 802 Imperpasa 5A a razón de 0.5 a 0.75 L / m², mediante cepillo o rodillo, sin diluir, en una sola dirección y deje secar 24 hrs. antes de aplicar la segunda capa

Aplicación de la 2ª capa:

Aplique una segunda capa siguiendo una dirección trasversal a la primera capa aplicada a razón de 0.5 a 0.75 L / m² dejándola secar por 24 hrs.

Para una impermeabilización profesional se emplean refuerzos intermedios entre las capas impermeabilizantes como el Protecto Flex Plus o Protecto Malla Plus colocándose sobre el 802 Imperpasa 5A aún fresco evitando que queden arrugas o abolsamientos, cuidando que queden paralelos entre si y traslapados a favor de la pendiente (**para mayor información consulte con nuestro departamento técnico**).

Presentación: Cubeta de 19 litros.

Color: Blanco y Rojo.

Toltek Impermeabilizantes

www.impermeabilizantes-mexico.com.mx



Interior de México: 01-800-830-9161 - Lada sin Costo

D.F. y Área Metropolitana: 5751-4499 y 2588-0595



802 Imperpasa 5A



Fabricante: Pasa®

Impermeabilizante Acrílico con Durabilidad de 5 Años

Rendimiento: Sin diluir de 1 a 1.50 L / m² a dos capas, dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie.

Datos Técnicos:

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Consistencia	Líquido Viscoso	Visual
Color	Blanco y Rojo	Visual
Olor	Característico a resina	-----
Densidad @ 25°C	1.26-1.31 g / ml	ASTM-D-1475
Viscosidad (s-6, rpm-10)	26.000-29.000 cps	ASTM-D-2196
pH @ 25°C	8 - 9	ASTM-E-70
Material no volátil	52-54 %	ASTM-D-2697
Absorción H ₂ O	20 % máximo.	ASTM D-570
% Permeabilidad	50 perms máximo.	ASTM-1653

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Precauciones: No se aplique sobre asfalto.
No se aplique bajo amenaza de lluvia.
No se aplique a una temperatura menor a 5°C.
Incorpore el material hasta su completa homogenización.

Medias de Seguridad: En caso de ingestión consulte a su médico.
En caso de contacto con los ojos y piel, lave con agua abundante.
No se deje al alcance de los niños.

Almacenamiento y Caducidad: A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.
No estibe más de 4 cubetas.

