



Adhefelt



Fabricante: Pasa®

Adhesivos para Fieltros, Techados y Tejas Mineralizadas

Descripción: Adhefelt es un producto formulado a partir de asfaltos seleccionados y modificados con polímeros de alta calidad en suspensión en un medio de solventes de rápida evaporación.

Usos: Se utiliza principalmente como adhesivo de contacto, para acabados asfálticos prefabricados de impermeabilización como fieltros, techados y tejas mineralizadas.

Ventajas: Listo para usar, no requiere calentarse ni diluirse.
Integra el acabado a los sistemas impermeables colocados.
Forma una capa flexible e impermeable adicional.
Compatible con cualquier sistema de impermeabilización asfáltica.
Fácil de aplicar.
Excelente adhesividad.
Estable a los cambios de temperatura.
Alto rendimiento.

Aplicación La superficie deberá estar, limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas, así como de impermeabilizaciones anteriores y cualquier material que pueda interferir en una buena funcionalidad del material

Aplique el primario sobre el sustrato (Protecto Hidro Primer), de acuerdo a lo especificado en ficha técnica. Previo a la aplicación del acabado deberá tener un tiempo mínimo de secado de por lo menos 24 horas, antes de continuar el proceso.

Adhefelt se aplica (sin diluir) mediante cepillo o jalador de hule, tanto sobre la superficie (sustrato), como sobre el lado por adherir del acabado prefabricado, procediendo a su unión previo "oreo" permitiendo que el adhesivo logre un estado mordente (pegajoso), como pegamento de contacto.

Presentación: Tambor de 200 L
Cubeta de 18 L

Rendimiento: 2 – 3 m² / L dependiendo de la porosidad y tipo de superficie

Datos Técnicos:


PARÁMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Consistencia	Líquido viscoso	-----
Color	Negro	-----
Olor	A solvente	-----
Material no volátil	79 – 81 %	ASTM-D-2824
Densidad	0.97 - 0.99 g/ml	ASTM-D-70
Viscosidad	30000 – 35000 cps	ASTM-D-2196
Secado al tacto (a 25°C)	20 minutos máx.	ASTM-D-1640
Secado final (a 25°C)	24 hrs.	ASTM-D-1640

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.





Adhefelt

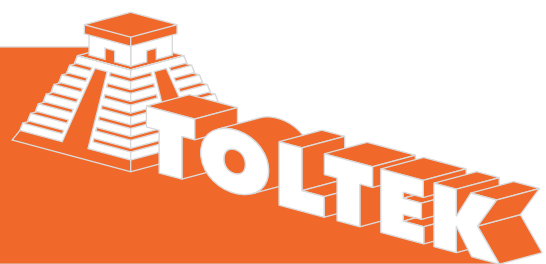

Fabricante: Pasa®

Adhesivos para Fieltros, Techados y Tejas Mineralizadas

Precauciones: Manténgase alejado de flamas o chispas.
Flamable antes de fraguar.
Aplicarse en lugares bien ventilados
No aplicar a temperatura menores a 5 °C
No se diluya con ningún tipo de solventes.

Medidas de Seguridad: Evite el contacto con piel y ojos.
No se ingiera.
Toxico por inhalación prolongada.
No se deje al alcance de los niños.

Almacenamiento y Caducidad: A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

