



# Tapa Goteras



Fabricante: Pasa®

## Solución Provisional para Goteras

**Descripción:** Impermeabilizante asfáltico solventado de lenta evaporación con extenders minerales y fibras de refuerzo.

**Usos** Como solución provisional y económica a filtraciones en techos no transitables. Ideal para reparar momentáneamente goteras en techos de concreto durante las temporadas de lluvias, mientras se instala el sistema de impermeabilización adecuado para la losa que se trate.

**Ventajas:** Listo para usarse.  
Forma una película Impermeable, de lento secado manteniendo su elasticidad.  
Se adhiere apropiadamente al sustrato.  
Económico y fácil de aplicar.  
No es necesario calentar ni diluir.

**Aplicación: Limpieza de la superficie:**

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas y cualquier material que pueda interferir en la funcionalidad del material.

Preparación se la superficie

**Aplicación de la 1ª capa:**

Aplique una capa uniforme de TAPA GOTERAS sobre la superficie afectada donde se reparará la gotera, mediante brocha, cepillo o jalador sin diluir y siguiendo una sola dirección dejando secar de 12 a 24 hrs. dependiendo de las condiciones climáticas.  
De ser necesario aplique una segunda capa.

**Aplicación de 2ª capa:**

Aplique una segunda capa de TAPA GOTERAS siguiendo una dirección transversal a la primera capa. Como no es parte de un sistema, se puede aplicar sin membranas de refuerzo.

**Presentación:** Cubeta de 18 L

**Rendimiento:** 1 L / m2 por capa, dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie. Aplicando como mínimo dos capas.

**Datos Técnicos:**


PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Fluida	-----
Color	Negro	-----
Olor	A solvente	-----
Material no Volátil	72 - 77 %	ASTM-D-2823
Densidad	1.22 - 1.25 g / ml	ASTM-D-70
Penetración	420 - 440 (1/10mm)	ASTM-D-217
Adherencia	Buena - excelente	-----

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.





# Tapa Goteras

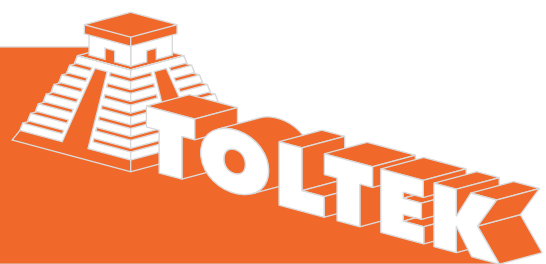

Fabricante: Pasa®

## Solución Provisional para Goteras

**Precaución:** Mantenga el material lejos de flamas o chispas.  
No se aplique en lugares mal ventilados.  
No aplique en superficies húmedas.  
No se utilice en sistemas constructivos con alto movimiento estructural.

**Medidas de Seguridad:** Tóxico por ingestión e inhalación.  
No se deje al alcance de los niños.

**Almacenamiento y Seguridad:** A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.  
No estibar más de 4 cubetas.

